

zenken

空気清浄機
家庭用




AIR CLEANER ZF-2100

取扱説明書

形式 ZF-2100

家庭用
日本国内100V専用

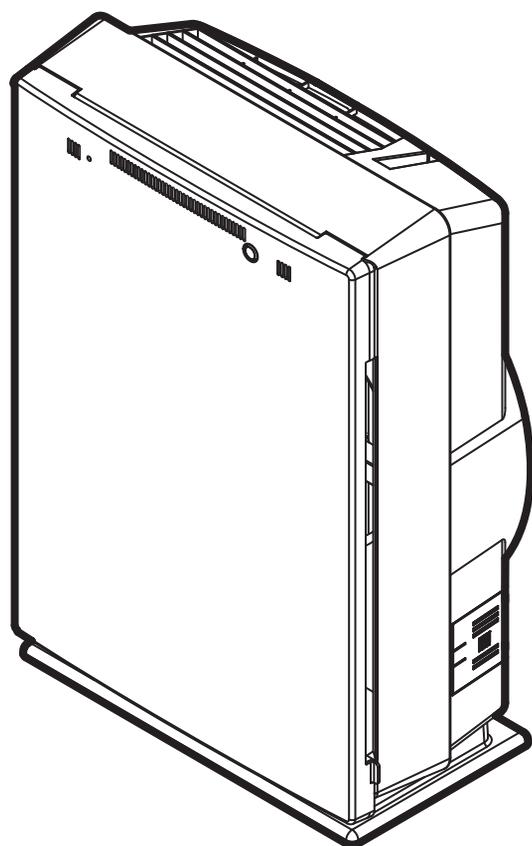

ご使用前に

- 安全上のご注意.....2
- 付属品と各部のなまえ.....5
- ご使用前の準備.....6
- 設置のしかた.....8

使い方

- 操作パネルのなまえと働き.....9
- 運転のしかた
 - 本体表示部による運転.....10
 - リモコンによる運転.....11

その他

- お手入れ.....12
- フィルターの交換.....15
- 困ったとき、ここをチェック....16
- 仕様.....18
- アフターサービスについて.....19

このたびはゼンケン空気清浄機 ZF-2100 をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
*ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読みにになり、正しくお使いください。
*この「取扱説明書」は大切に保存し、必要なときに必ずお読みください。

株式会社 ゼンケン

安全上のご注意

必ずお守り下さい。

お使いになる人や他の人に危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。表示内容を無視して誤った使い方法をしたときに生じる危害や損害の程度を次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みにになり、必ずお守りください。



警告

人が死亡または重傷を負う危険が想定される場合。



注意

人が傷害を負う危険性及び物的損害のみが発生する可能性が想定される場合。



してはいけない「禁止」内容



必ず実行して頂く「強制」内容

警告

修理技術者以外の方は、分解したり、修理、改造などしない。



火災、感電、けがの原因になります。分解禁止
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

濡れた手で電源プラグの抜き差しや操作をしない。



濡れ手禁止

感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しない。



火災、感電、ショートの原因になります。禁止

電源コード、電源プラグが破損するようなことをしない。



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、捻ったり、引張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。



感電、ショート、火災の原因になります。

水につけたり、水をかけたりしない。



感電、ショートの原因になります。禁止

お手入れ、点検や移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。



感電やけがをすることがあります

交流100V以外の電源は使用しない。また、コンセントや配線器具の定格を超えて使わない。




火災、感電の原因になります。禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む。



感電、火災の原因になります。禁止


電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く。



火災、感電、ショートの原因になります。


注意

可燃性のものや火のついたタバコ、線香など近づけない。

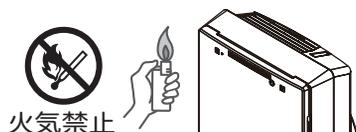

発火し、火災の原因になります。

吸入口、吹出口をふさがない。

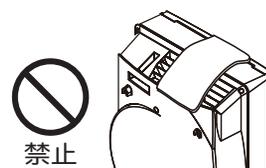

故障の原因になります。

ベンジンやシンナーで拭いたり、殺虫剤をかけない。




ひび割れ、感電、火災の原因になります。

可燃ガスや腐食性ガス、金属性ホコリのある場所で使用しない。




火災や故障の原因になります。

浴室など湿気の多い場所や水のかかる場所では使用しない。

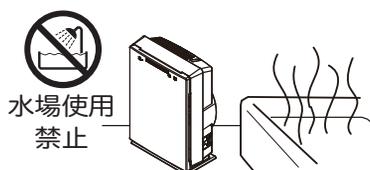

火災、感電、故障の原因になります。

室内くんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤を使う場合は運転をしない。

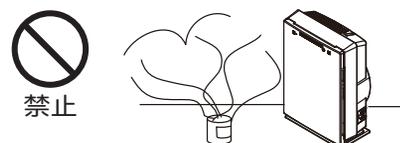

機械内部に薬剤が蓄積し、そのあと吹出し口から放出されて、健康を害する恐れがあります。

一酸化炭素をとることはできません。燃烧器具といっしょに使うときは換気する。

一酸化炭素中毒の原因になります。



本体の上及び付近に金魚鉢や花瓶など水が入った容器を置かない。



感電、火災、故障の原因になります。

本体の上に乗ったり、寄りかかったりしない。



転倒によるけがや故障の原因になります。

本体のお手入れに洗剤を使わない。



本体を傷めたり、センサーなど故障の原因になります。

照明器具の近くで(1m以内)で使用しない。



リモコンの感度低下、変色などの原因になります。


壁にかけて使用したり、棚など高い場所に置かない



落下の原因になります。

注意

直射日光の当たる場所、暖房器具の近くや高温になる場所に設置しない。

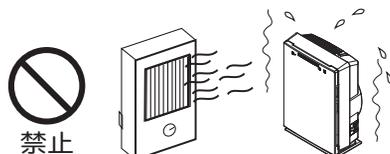

禁止

熱による変形、変色で故障の原因になります。

不安定な場所で使用したり、傾けたり、横にしたり、倒して使わない。



禁止

落下、転倒によるけがや故障の原因になります。

テレビ、ラジオ、電波時計などの電波を利用する機械から2m以上を離す。



電波障害の原因になります。

本体を持ち運ぶときは、必ず電源プラグをぬいてください。本体背面の取っ手と製品の底部に手をかけ、両手で持ち運んでください。




けがや故障の原因になります

食用油など油成分が浮遊している場所では使用しない。



禁止

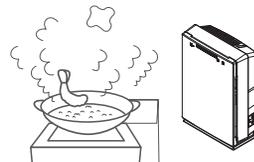

ひび割れなどによるけがの原因になります。換気扇やレンジフードとして使用しないでください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。



ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災、感電の原因になります。長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。

加湿器などから発生する水蒸気が当たるところでは使わない。また直接水蒸気を吸い込ませない。



禁止

故障の原因になります。

吹出口や吸入口にピンや針金、金属物などの異物を入れない。




禁止


内部に触れ、感電やけがの原因になります。

付属品と各部のなまえ


■ 前面

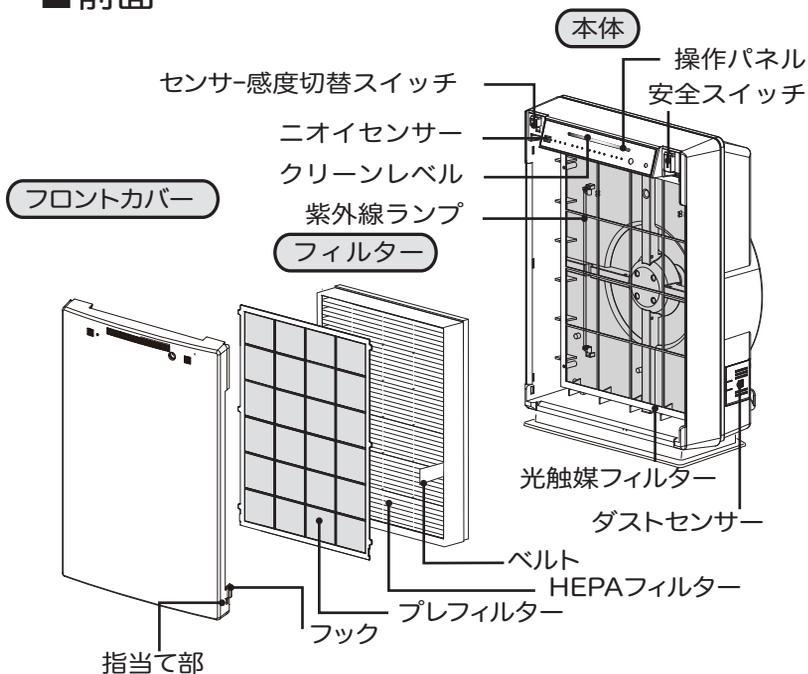

■ 背面

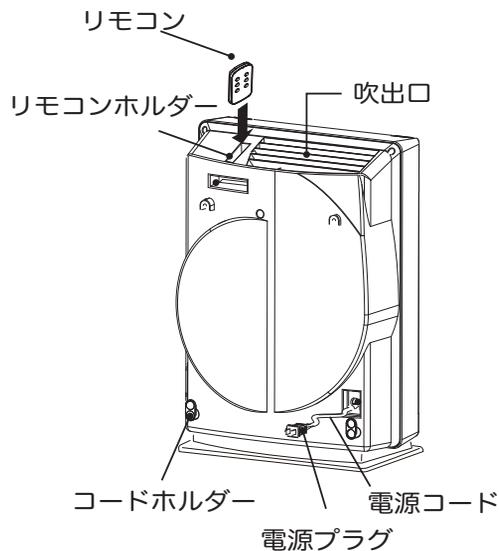


■ 付属品一覧

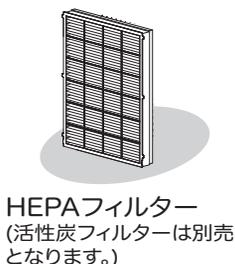

取扱説明書
保証書

■ フィルター

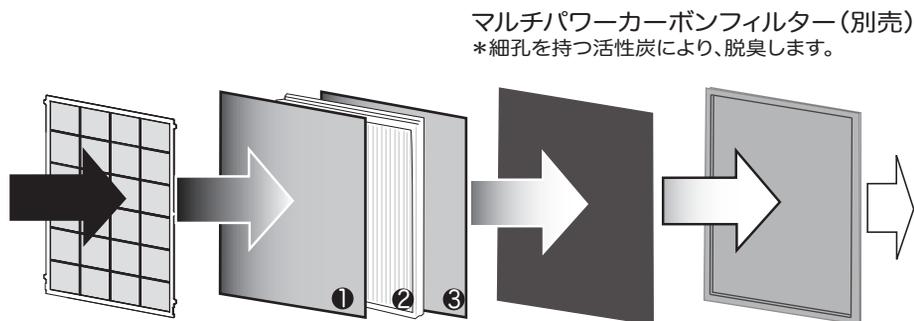

プレフィルター
*目に見える綿ぼ
こりなどの大き
なホコリを除去
します。

HEPAフィルター
(3つのフィルターが一体になっています)

- ① ナノ銀フィルター
*菌の活動を抑制します。
- ② 有機HEPAフィルター
*HEPA(High Efficiency Particulate Airの略)
フィルターは、粒子径0.3ミクロンの粒子を99.97%
以上集じんします。クリーンルームなどにも使用
される高性能フィルターです。
- ③ NS消臭フィルター
*アンモニア系や硫化水素系の臭いを除去します。

光触媒フィルター
*光触媒(スーパーキッド[®]チタン)
を全面にコーティングし、
紫外線UV-Aの光で臭気を
分解します。

ご使用前の準備

※ご使用前には必ずHEPAフィルターを袋から出してください。

フィルターの取り付け(必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)


1.HEPAフィルターを取りはずす

※製品本体を安定した場所に置いてから、取り外してください。

1.フロントカバーをはずす

フロントカバー下方の指当て部に手で指をかけ、手前側に引いてフックをはずしてください。フロントカバーのフックが本体からはずれたら、そのまま上に持ち上げてください。


親指で本体を押す

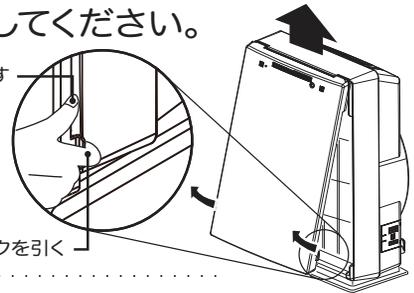

人差し指はフックを引く


2.プレフィルターをはずす

プレフィルターの両側の爪(6ヶ所)を本体両側の角穴からはずしてください。



3.HEPAフィルターを取り出す

HEPAフィルターの袋をつまんで取り出してください。

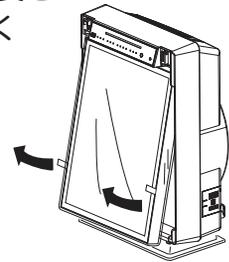

2.HEPAフィルターを袋から取り出し本体に取り付ける

1.HEPAフィルターを本体に取り付ける

フィルターに表示してある「手前(FRONT)」が、上・手前側になるように取り付けます。

※フィルターの向きを逆にしたり、取り付けるときに変形させないように注意してください。

マルチパワーカーボンフィルター(別売)の取り付け

1.HEPAフィルターの「奥(BACK)」側に、ベルトを引っ掛けて取り付けます。

2.マルチパワーカーボンフィルターが曲がったり、折れたりしないよう注意してください。

※「マルチパワーカーボンフィルター」に同梱の説明書もお読みになり、取り付けてください。

2.プレフィルターを取り付ける

プレフィルターの両側の爪を本体両側の角穴に差し込んでください。

※HEPAフィルターについている取り出し用のベルトはプレフィルターから飛び出さないよう注意してください。

3.フロントカバーを取り付ける

フロントカバーの上部の両側を本体の上部に合わせて下部のフックが両側共確実に入るまで押し込んでください。

※確実に取り付けられていないと、安全装置が働き、運転できません。


リモコンに電池をセットする

透明シートを抜き取る

*電池はあらかじめリモコンにセットされています。

電池交換のしかた

1. リモコン裏面のふたを矢印の方向へ開ける。
2. 電池を入れ替える。
3. もとどおりにふたを閉める。

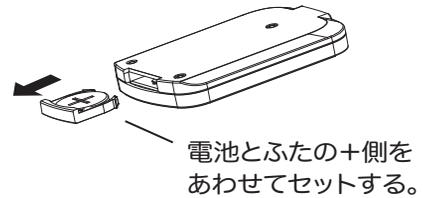


電池について

- CR2032電池1個を使用します。
- 電池の寿命は約半年です。リモコンの信号が反応しなくなったら交換して下さい。
*付属品の電池は、最初にお使い頂くために用意しているもので半年に満たないうちに消耗することがあります。
- 電池の誤った使い方は液漏れ、発熱、破裂により感電や火災をおこす原因になります。
 - ・ 電池をショート、分解、加熱、火に入れるなどしない。
 - ・ 液漏れによる故障を予防するため、長時間使わないときは、電池を取り出して下さい。

リモコンの使い方

- 本体(受信部)に向けて操作してください。
- 信号の届く範囲は約5m(正面)です。
- 信号をさえぎるものがないようにして下さい。
- 信号はボタンを押して、はなしたときに送られます。
押したらすぐにはなしてください。
- 信号を受けると本体から”ピッ”と受信音がします
- 外乱光があると、届く範囲が短くなる場合があります。

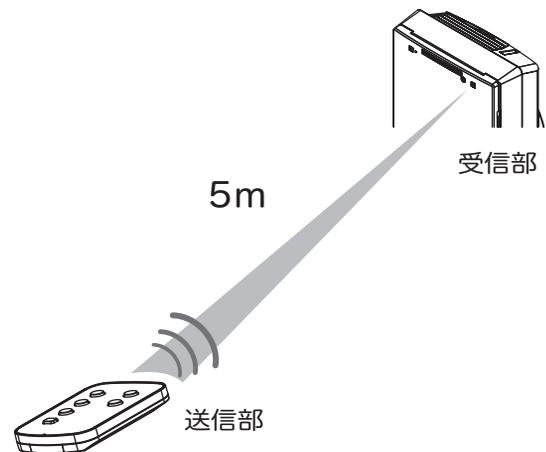

注意

- リモコンの故障の原因になりますので、取扱いにご注意ください。
- ・ 衝撃を与えない。
 - ・ 水に濡らさない。
 - ・ 直射日光の当たる場所やストーブなどの近くには置かない。

設置のしかた

■床置き ■卓上置き ができます

次のような場所でのリモコンの使用はさけてください

蛍光灯、特にインバーター照明器具のある部屋

リモコンを受信できない場合があります。照明器具から遠ざけるか、向きを変えてみてください。



直射日光の当たる部屋

リモコンを受信できない場合があります。



上手な設置のしかた

どんな種類の空気の汚れに対応するのか、目的に応じた設置のしかたをしてください。

*タバコの煙など微小なホコリや臭いは、部屋の高い所に集まります。…床上1m以上に設置

*花粉、ハウスダストなど比較的大きなホコリは、部屋の低い所に集まります。…床に近い所に設置


テレビやラジオから1m以上離す。

電波障害の原因になります。



センサーに直接風が当たる所はさける。


誤動作の原因になります。

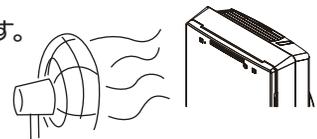

壁面から約10cm以上離す。


モーターの発熱や故障の原因になります。

ダストセンサーは本体の右下にありますので、壁や家具から離します。

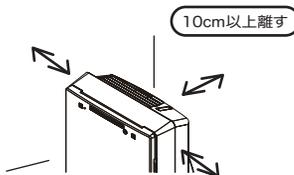


カーテンなどが吸入口や吹出口にかかる所はさける。

カーテンなどの汚れや故障の原因になります。




空気の循環のよい場所を選ぶ。

エアコンがある場合右図のように設置しますとサーキュレーション効果を高めます。また、ダストセンサーの働きが変わります。

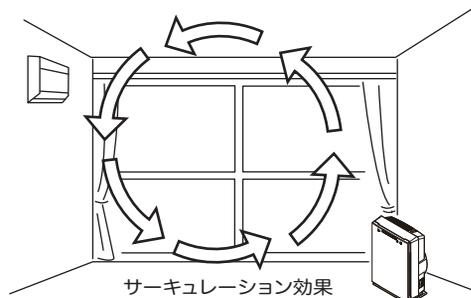


喫煙場所の近くに置く。

汚れ具合をすばやく感知します。

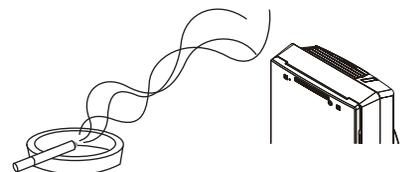

操作パネルのなまえと働き

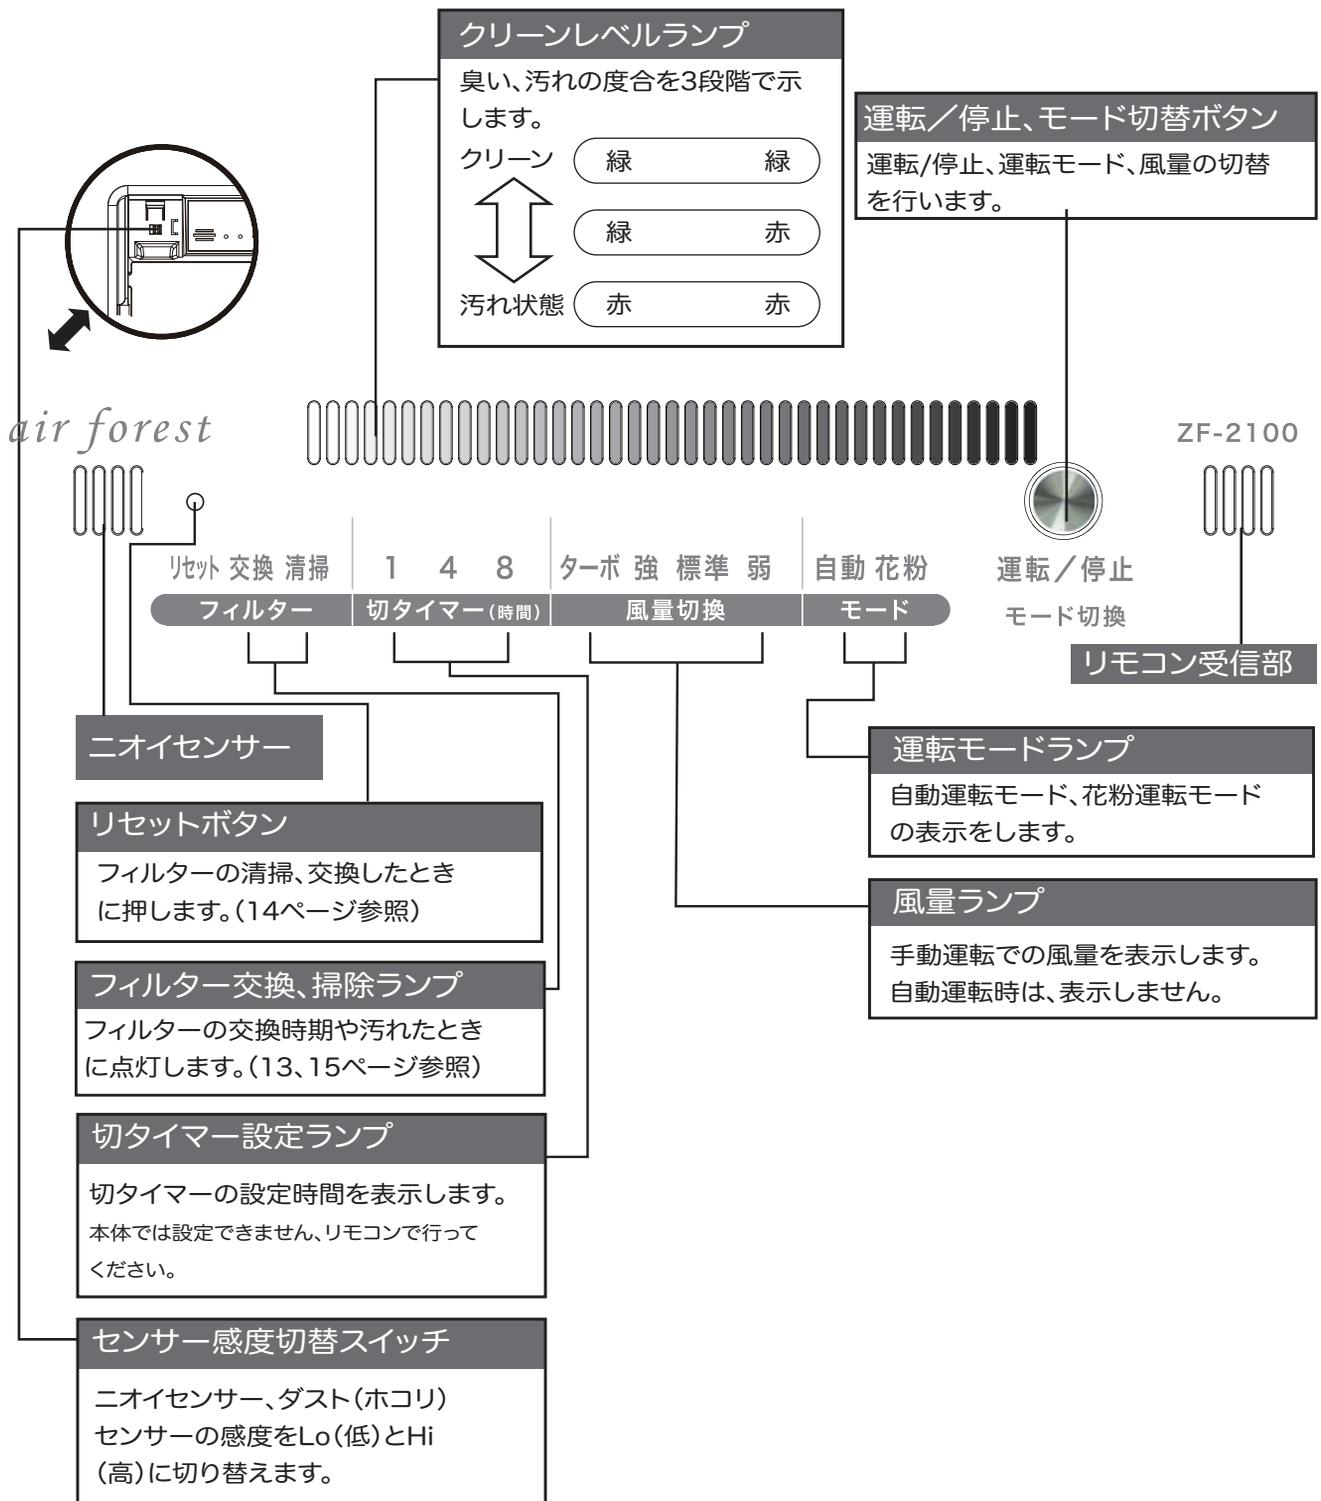


運転のしかた

ご使用前の準備が終わりましたら、製品を安定した場所に設置した後、電源プラグをコンセントに差し込みます。

本体による運転



運転/停止ボタンを押すと自動運転になります。センサーが動作し、自動運転するまで約30秒かかります。以後、ボタンを押す度に運転モードが下図のように切り替わります。

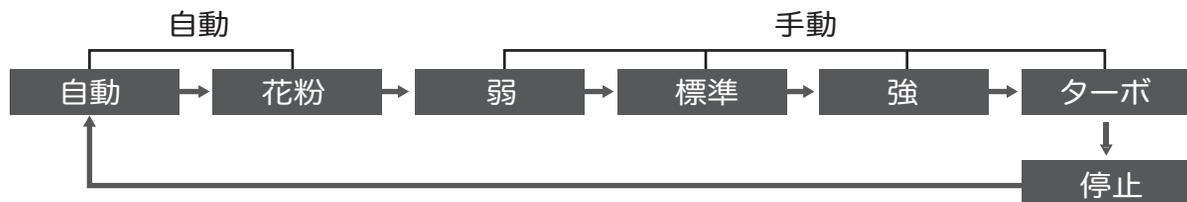

自動モード：汚れ状態に応じて風量を切替えます。クリーン状態が30分続くとファンとUVランプを30分間停止します。(途中でホコリ、ニオイを感知した場合動き出します)

花粉モード：風量「標準」と「強」を交互に20分ずつ運転し、効果的に花粉を取り除きます。

手動モード：汚れ状態に関係なく設定した風量で運転します。

切タイマー、クリーンレベルの表示を消すことは、本体ではできません。リモコンを使って操作してください。

センサー感度切替スイッチについて

自動運転では、ダスト(ホコリ)センサーとニオイセンサーの2つのセンサーで部屋の汚れ状態を検知します。その状態をクリーンレベルランプに3段階に表示し、汚れ状態に応じて風量を切替えます。(2つのセンサーの汚れ度合いの強い方で動作します)

なお、お部屋のご使用状態でもセンサーの検知感度が変わりますので、必要に応じて2つのセンサーの感度を調節してください。LO(低)とHI(高)に切替えます。

(工場出荷時はLO(低)に設定してあります)

・ダスト(ホコリ)センサーについて

空気中の微粒子を検出します。ダスト(ホコリ)センサーの主な対象は、花粉、ハウスダスト、ダニの糞や死骸、タバコの煙などです。


実際の粉じんの量は見た目の粉じんの量と異なります。したがって見た目とクリーンレベルランプの表示とに差がでることがあります。

・ニオイセンサーについて

空気中のニオイ、ガスを検知します。ニオイセンサーの主な対象は、生ゴミ臭、トイレ臭、ペット臭、タバコ臭などです。(急激な温度や湿度の変化にも反応することがあります)

自動運転中に化粧などをしますと、センサーが反応することがありますが、故障ではありません。


リモコンによる運転

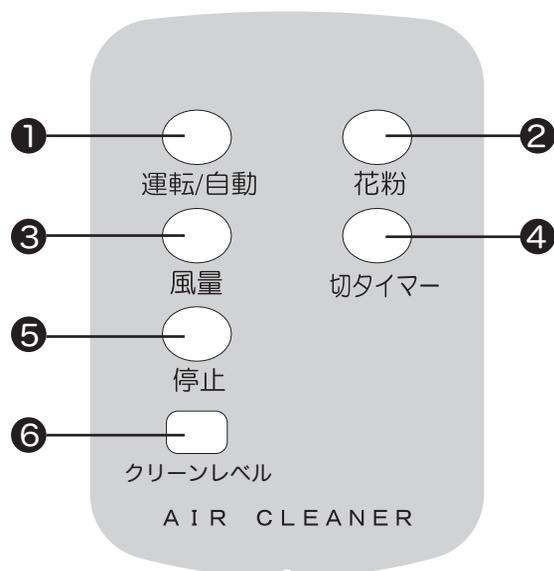

- ① 運転/自動ボタン
 - ・ 押すと運転がはじまり、自動運転になります。
 - ・ 停止状態で押したときは、クリーンレベルが30秒間点滅し、汚れ状態に応じて、表示します。
 - ・ 手動運転モードの状態では、自動運転にもどります。
- ② 花粉ボタン
 - ・ 花粉ボタンを押すと花粉運転がはじまります。
 - ・ 自動運転、手動運転時に押すと、花粉運転がはじまります。


* ボタンを押してはなしたときに動作します。
押したらすぐにはなします。

- ③ 風量ボタン
 - ・ 押すと、弱/標準/強/ターボの風量設定ができます。



・ 室内の汚れ状態に関係なく、選んだ風量で運転します。

- ④ 切タイマーボタン
 - ・ 運転中に設定します。自動的に運転を停止させる時間を設定できます。
1時間後、4時間後、8時間後の設定ができます。
 - ・ 押すたびに設定時間が切り替わります。



- ⑤ 停止ボタン
 - ・ 運転を停止します。
- ⑥ クリーンレベルボタン
 - ・ クリーンレベルの表示ランプを消灯、点灯を設定します。
通常の運転では、表示ランプが点灯します。ボタンを押すと、消灯させることができます。
(ランプの灯りが気になるときにお使いください。)



お手入れ

性能を維持するため、必ず定期的にお手入れをしてください。汚れがひどくなると、落ちにくくなります。早めに清掃してください。

※ 必ず、電源プラグを抜いてからお手入れしてください。

■ フロントカバー（一か月に一回程度）

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. フロントカバーを掃除する
 - ・ 掃除機の吸い口で掃除してください。
 - ・ 汚れのひどいときは、フロントカバーを取り外し（6ページ）水洗いしてください。その際は、布で水分を拭き取り、陰干ししてから取り付けてください。

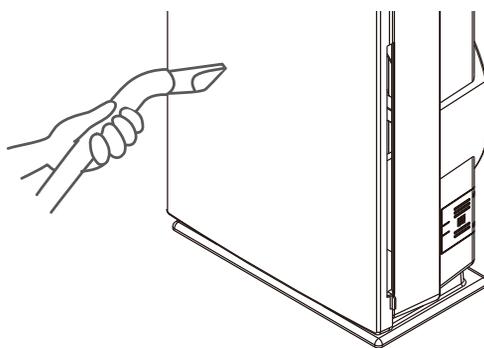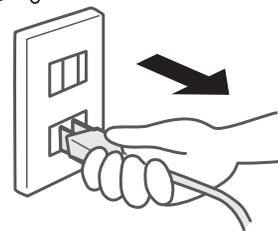

■ 本体

1. 電源プラグをコンセントから抜く
2. 柔らかい布で から拭きする


注意

ベンジン、シンナーなど揮発性のものや磨き粉などは製品を傷めることがありますので使わないでください。

本体に、絶対に水をかけないでください。

■ センサー穴

ダストセンサー穴部が汚れたり、目詰まりすると、センサー感度が不安定になります。センサー穴部周辺のホコリを掃除機で吸い取ってください。

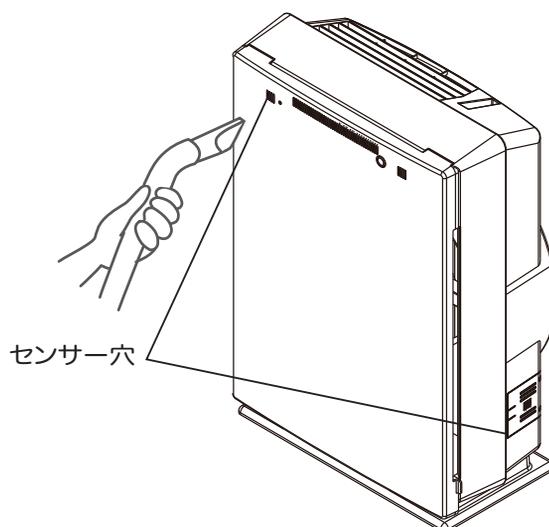


■ダストセンサー


1. 本体右側のセンサーカバーを取りはずす。

① ツメを押しながら ② 矢印方向に引く ③ 手前に引く

センサーカバー

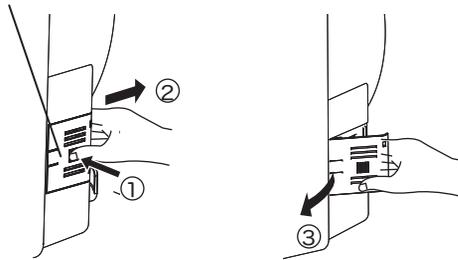

2. 市販の綿棒で掃除用窓口の中にあるレンズの表面の汚れを、明るくきれいな所で丁寧に拭取ります。

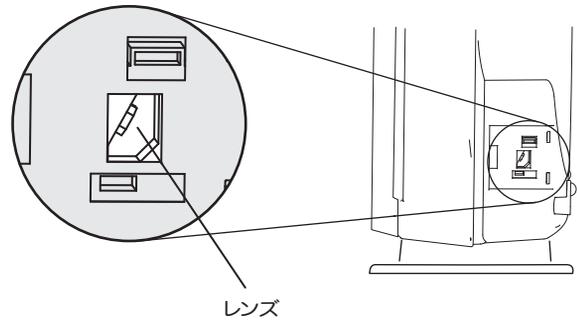

3. センサーカバーを本体に取り付ける。

*センサーカバーがない場合、センサーの誤動作を生じる場合があります。

■フィルター

1. フィルター清掃ランプが点灯したらフィルターの掃除をします。


清掃ランプの点灯時期の目安は、約1ヶ月です。
使用環境により点灯時期が異なります。

air forest



2. フロントカバーをはずします

フロントカバー下方の指当て部に手で指をかけ、手前側に引いてフックをはずしてください。フロントカバーのフックが本体からはずれたら、そのまま上に持ち上げてください。

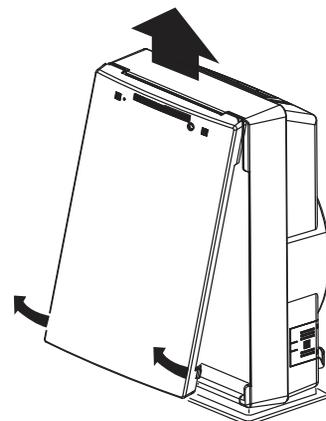


3.プレフィルターを掃除する

プレフィルターを本体より取しはずし、掃除機の吸い口で掃除してください。汚れのひどいときは、水洗いをしてください。

4.HEPAフィルターを掃除する

HEPAフィルターは本体よりとりはずさないで、掃除機の吸い口で掃除してください。

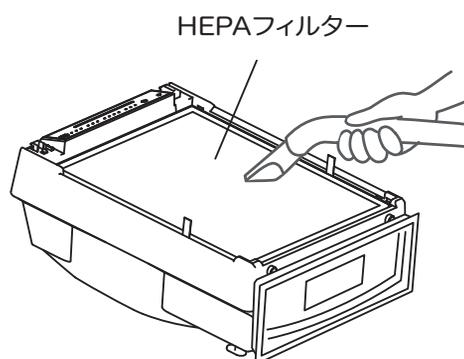

注意

掃除機の吸い口で押さえすぎたり、水洗いなどは絶対にしないでください。フィルターを傷めます。

強く吸込みすぎますとフィルターを傷めることがありますので注意してください。


5.プレフィルターを取り付ける

プレフィルターの両側の爪を本体両側の角穴に差し込んでください。

*HEPAフィルターについている取り出し用のベルトはプレフィルターから飛び出さないよう注意してください。

6.フロントカバーを取り付ける

フロントカバーの上部の両側を本体の上部に合わせて下部のフックが両側共確実に入るまで押し込んでください。

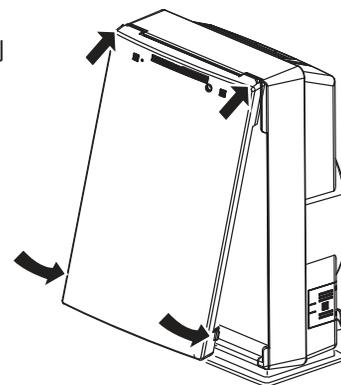

7.清掃ランプを消す

電源プラグをコンセントに入れ、運転/停止ボタンを押し、清掃ランプが点灯しているときに、爪楊枝など4センチ以上の細い棒でリセットボタンを押ししてください。

「コッ」という音がしたら抜きます。

「ピッ」という音がして、清掃ランプが消灯したことを確認してください。

*5秒以上押さないでください。

(交換時期がリセットされます)



部屋の汚れ状況により、清掃時期が異なります。定期的に掃除してください。

フィルターの交換

■フィルターの交換時期

フィルターが汚れてきますと、フィルター交換ランプが点灯します。

フィルター交換時期の目安は約5年です。但し、1日にタバコ10本吸った場合の目安です。

- ・使用環境により清掃、交換ランプの点灯時期が異なります。
- ・移動などで、差込みプラグを抜いても、フィルターの汚れ具合を記憶しています。

air forest



リセット 交換 清掃

フィルター

フィルター交換ランプ

交換時期が大幅に短くなる場合

- ・油煙やススを吸った場合
- ・喫茶店、麻雀荘、理、美容院などの店舗事務所に設置した場合
- ・ターボや強運転で長時間運転の場合

■交換のしかた

別売品の交換用フィルターをお求めになり、6ページの取り付けの要領で交換してください。

交換が終わりましたら、電源プラグをコンセントに差し込みます

1. フィルターリセットボタンを、先の細いもので押します。交換のときは、5秒以上押します。
2. 「ピッ」と音がして、フィルター交換ランプが消灯したことを確認してください。

*必ず停止中に押してください。

air forest



リセット 交換 清掃

フィルター

フィルターリセットボタン

注意

*フィルターの裏、表を逆に取付けると性能がでません。また、使用したフィルターを逆にご使用になると、吸着したホコリが放出されますので、おやめください。

*汚れたフィルターは、洗っても再使用できません。効果がないばかりでなく、故障の原因にもなります。

困ったとき、ここをチェック



警告

ご自分で絶対に修理、分解をしないでください。

こんなとき

ここをチェック

<p>運転しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・停電はありませんでしたか。(ヒューズ、ブレーカー切れ。) ・電源プラグははずれていませんか。 ・フィルター、フロントカバーが確実に取り付けられていますか。
<p>臭いがとれにくい 煙がとれにくい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・フィルターを袋から取り出していますか。 ・フィルターの裏表を逆に取り付けていませんか。 ・フィルターの汚れがひどくなっていませんか。 ・吹出口がふさがっていませんか。 ・部屋が広すぎませんか。 (手でターボ運転をしばらく行ってください。) ・タバコを多量に吸う部屋で使っていませんか。 ・運転中紫外線ランプが点灯していますか。 (ランプ切れの場合は、販売店にご相談してください。) ・光触媒をリフレッシュするため、比較的きれいな部屋で約8時間弱風運転をしてください。 (多量の臭いを吸着した場合に、臭いの分解能力が一時的に低下することがあります。)
<p>たばこを吸っても 動作しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・タバコの煙など臭いやホコリを感知しにくい場所に設置していませんか。 ・ニオイセンサーやダストセンサーの穴がふさがれたり、目詰まりしていませんか。(お手入れをしてください12、13ページ参照) ・センサーの感度切替が「LO(低)」になっていませんか。
<p>空気がきれいなのに クリーンレベルが 汚れている表示になる</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・センサーは、化粧品や香水、アルコール、スプレー殺虫剤などに反応します。 (感度切替やお部屋の換気など行ってください。) ・電源コンセントを入れてはじめての運転では、センサー検出のために汚れ表示が出る場合があります。 ・汚れはじめやクリーンになる途中では、クリーンレベルが変化することがあります。 ・急に扉を開けたり、室内の気圧が急激に下がった場合、センサーが反応します。
<p>運転音が大きい</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・不安定な場所においていませんか。 ・フィルターの汚れがひどくなっていませんか。
<p>リモコンが動作しない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電池切れではありませんか。 ・電池の透明(絶縁)テープが付けたままではありませんか。 ・電池の向きを間違えていませんか。 ・蛍光灯など照明器具が近くにありませんか。

こんなとき

ここをチェック

<p>清掃ランプや交換ランプが早い時期に点灯する</p>	<p>・一般の家庭での使用を想定していますので汚れがひどい場所では、早くランプが点灯します。</p>
<p>クリーンレベルのランプ表示が全く変化しなかったり、操作パネルのランプが不自然な表示をしている。</p>	<p>・運転を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、お部屋の換気とお手入れ（12、13ページ参照）を行い、再度コンセントに電源プラグを差し込み、運転を行ってください。それでも、同様の状態の場合は運転を中止し、販売店、または、(株)ゼンケンへお問い合わせください。</p>
<p>上から異物が入ってしまった</p>	<p>・運転を中止し、販売店、または、(株)ゼンケンへお問い合わせください。</p>
<p>上から水がかかってしまった</p>	<p>・運転を中止し、販売店、または、(株)ゼンケンへお問い合わせください。</p>

取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みください。

*フィルターや製品が新しいときには、吹出口からわずかににおうときがありますが、異常ではありません。人体への有害性もありません。しばらくお使いいただくと臭いはなくなります。

仕様

■仕様

電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるため、約2Wの電力を消費しています。

電源	100V 50/60Hz
消費電力 (ターボ/強/標準/弱)	79/23/17/12 W
風量(ターボ/強/標準/弱)	7/4/2/1 m ³ /分
適用床面積	~32 畳
外形寸法	幅420x奥行210 x高さ583 mm
製品質量	約7.6 Kg

アフターサービスについて

■保証書について

エアフォレストには、保証書がついております。

- 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- 保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入を確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間中に修理をお受けになる場合には、お買上げの販売店や下記ゼンケンサービス係にお問合わせください。

■修理を依頼される時

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買上げの販売店様、または(株)ゼンケンへご依頼ください。

- 保証期間中は
お買上げの販売店様まで保証書を添えて商品をご持参いただくか、(株)ゼンケンまで保証書を添えて商品をお送りください。
故障の内容により無償修理させていただきます。その他、詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店様まで商品をご持参いただくか、(株)ゼンケンまでお送りください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理とさせていただきます。

アフターサービス、お問合わせ

お問合わせ先

お買上げの販売店

お問合わせ先

ゼンケンサービス ☎ 0120-135232

受付時間

AM9:00~PM5:00(土、日、祝日を除く)

お問合わせの場合は次のことをお知らせください。

1.製品名 2.お買上げ販売店 3.お買上げの年月日 4.製品の状況
補修部品について 製造打切り後最低6年間保有されます。

注意

[譲渡の場合] 本品を他人に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も一緒にお渡しください。
[廃棄の場合] 廃棄の際は、お住まいの市町村などの注意をお守りください。

長年ご使用の空気清浄機の点検を！

このような症状はありませんか

- ・スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
- ・コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- ・ファン回転中に異常な音や振動がする。
- ・本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- ・その他の異常がある。

このような症状のときは事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずご相談ください。

株式会社 **ゼンケン**

〒112-0002 東京都文京区小石川 1-28-1

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 3-23-15

〒810-0074 福岡市中央区大手門 2-5-4-401

TEL.03(5840)8270

TEL.06(6304)9535

TEL.092(738)8668